


1

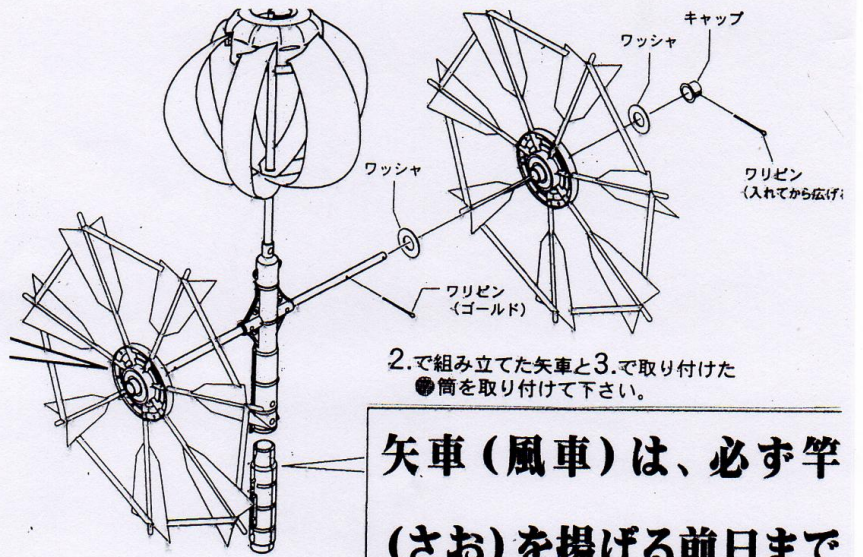


2.で組み立てた矢車と3.で取り付け  
●筒を取り付けて下さい。

矢車(風車)は、必ず竿  
(さお)を揚げる前日まで  
に、組み立てて下さい。

滑車の取付けは、  
当日でも良い。

鯉のぼり用の竿



矢車と滑車はしっかり固定！間  
隔は矢車の最下部か90cm位。

A = 浅めに掘る

B = 深めに掘る

A

B

この様に掘ると立てる  
時、横ぶれしにくい！

深さは 1.m~1.5m

B